


C8182

CATENA SECONDO NORMA EN 818-2
 CHAIN ACCORDING TO EN 818-2
 CHAÎNE SELON EN 818-2
 KETTE NACH EN 818-2
 CADENA SEGÚN NORMA EN 818-2

Coefficiente di sicurezza 4:1
 Safety factor 4:1
 Coefficient de sécurité 4:1
 Belastungsgrad 4:1

f= freccia di flessione
 f= bend deflection
 f= flèche de pliage
 f= Durchbiegung

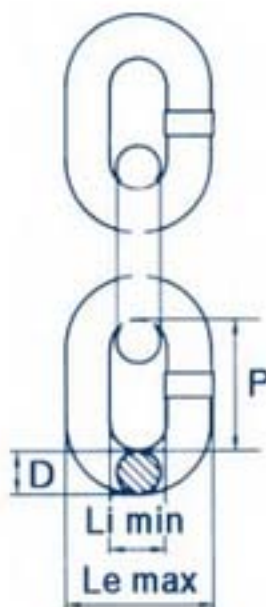

Catena Chain Chaîne Kette		Codice Code Code Code	Tolleranza Tolerance Tolérances Zul. Abw.	P	Tolleranza Tolerance Tolérances Zul. Abw.	Li min	LE max	Peso Weight Poids Gewicht	W.L.L.	M.P.F.	B.F.	F min
Ø mm	Inch		Mm	Mm	Mm	Mm	Mm	Kg/m	Kg	KN	KN	Mm
6	1/4	C818206	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,8	1120	28,3	45,2	4,8
7	9/32	C818207	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,1	1500	38,5	61,6	5,6
8	5/16	C818208	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,4	2000	50,3	80,4	6,4
10	3/8	C818210	± 0,40	30	± 0,9	13	37	2,2	3150	78,5	126	8
13	1/2	C818213	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,8	5300	133	212	10
16	5/8	C818216	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,7	8000	201	322	13
20	3/4	C818220	± 1,00	60	± 1,8	26	74	9	12500	314	503	16
22	7/8	C818222	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,9	15000	380	608	18
28	1	C818228	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,2	21200	531	849	21
32	1 1/4	C818232	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118	23	31500	804	1290	26